

NEO

UNE MARQUE ALSAFLOOR

NÉO CLICK 30

NÉO CLICK 55

NÉO CLICK 55  [SYNCHRONÉ]

Revêtement de sol vinyle rigide SPC
Rigid vinyl flooring SPC



Caractéristiques NÉO CLICK - NÉO CLICK features	4-7
Les gammes NÉO CLICK - The NÉO CLICK ranges	8
Structures de surface - Surface structures	9

NÉO CLICK 30

Collection lames - Plank collection	10
Collection dalles - Tiles collection	11


NÉO CLICK 55

Collection lames - Plank collection	12-13
Collection dalles - Tiles collection	14-15

Accessoires - Accessories	16-17
Caractéristiques Techniques - Technical characteristics	18-19

Le revêtement de sol vinyle se démarque par sa structure multicouche, offrant une résistance exceptionnelle et une stabilité dimensionnelle optimale. Durable et stable, le revêtement de sol vinyle est un choix fiable pour un sol élégant et robuste.

Vinyl parquets stand out through their multilayer structure, offering outstanding resistance and dimensional stability. Hardwearing and highly stable, vinyl parquets are the ideal choice when looking for an elegant, robust flooring.

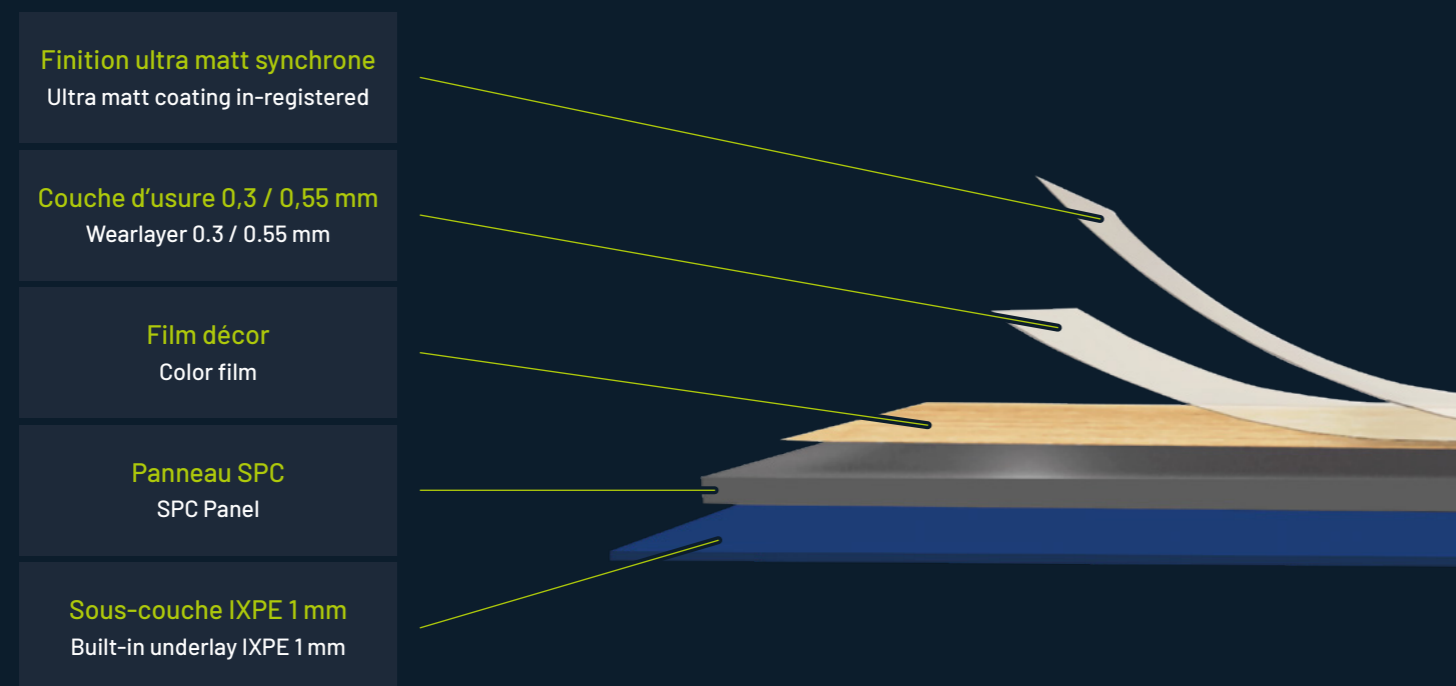

NÉO CLICK 30



Le système 5G-i Push Down est une technologie d'installation, intégrant un mécanisme de verrouillage sans insert, conçue pour une installation rapide en une seule étape.

The 5G-i Push Down system is an installation technology with a built-in drop-down locking system designed for fast, one-step installation.



NÉO CLICK 55



Le système 5G comporte un insert de verrouillage placé sur le côté court du panneau. Cela permet une installation rapide et facile de différents motifs de sol.

The 5G system includes a locking insert on the short side of the panel, facilitating fast, hassle-free installation of a wide choice of flooring patterns.



Facilitez-vous la vie avec notre système d'assemblage novateur, garantissant une installation rapide et aisée de vos sols.

Make life easier for yourself with our innovative assembly system, guaranteeing quick and easy installation of your floors.

Résistance à l'eau et à l'humidité optimale
Unmatched water and moisture resistance

Les sols vinyles Néo sont capables de résister efficacement à l'eau et à l'humidité. Ce revêtement est adapté à une utilisation dans les espaces où le sol est fréquemment exposé à l'eau, comme les cuisines, les salles de bains, les sous-sols.


Néo vinyl floorings are designed for excellent water and moisture resistance. The flooring can be fitted in areas with high moisture levels, such as kitchens, bathrooms, basements, as well as commercial areas with high footfall.

#WATERRESISTANT



NÉO CLICK 30

Gammes
Ranges

NÉO CLICK 30 | Lames - Planks





NÉO CLICK 30 | Dalles - Tiles

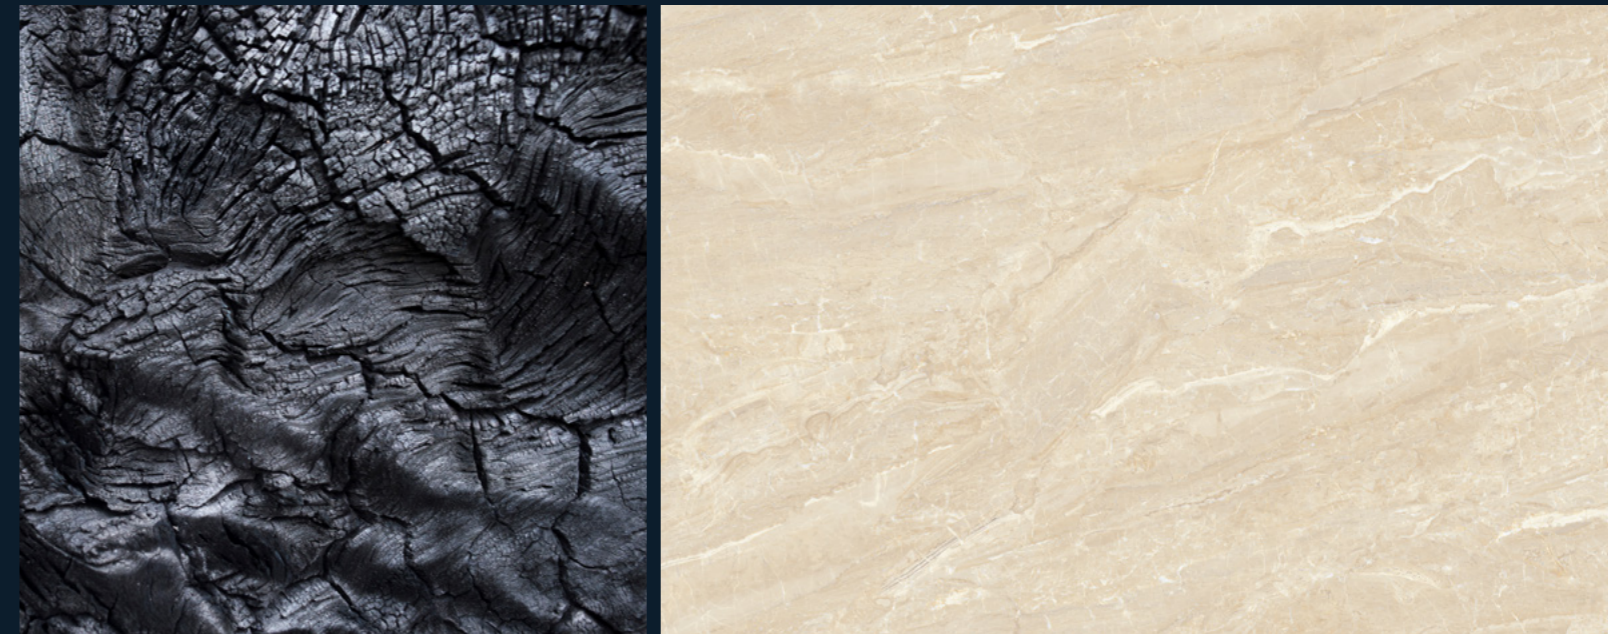




NÉO CLICK 55


Gammes
Ranges

NÉO CLICK 55 ^[SYNCHRONISÉ] | Lames - Planks

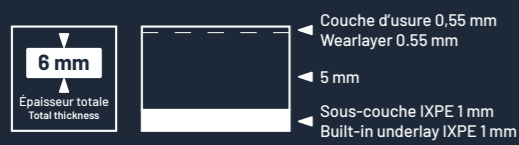


NÉO CLICK 55 | Dalles - Tiles

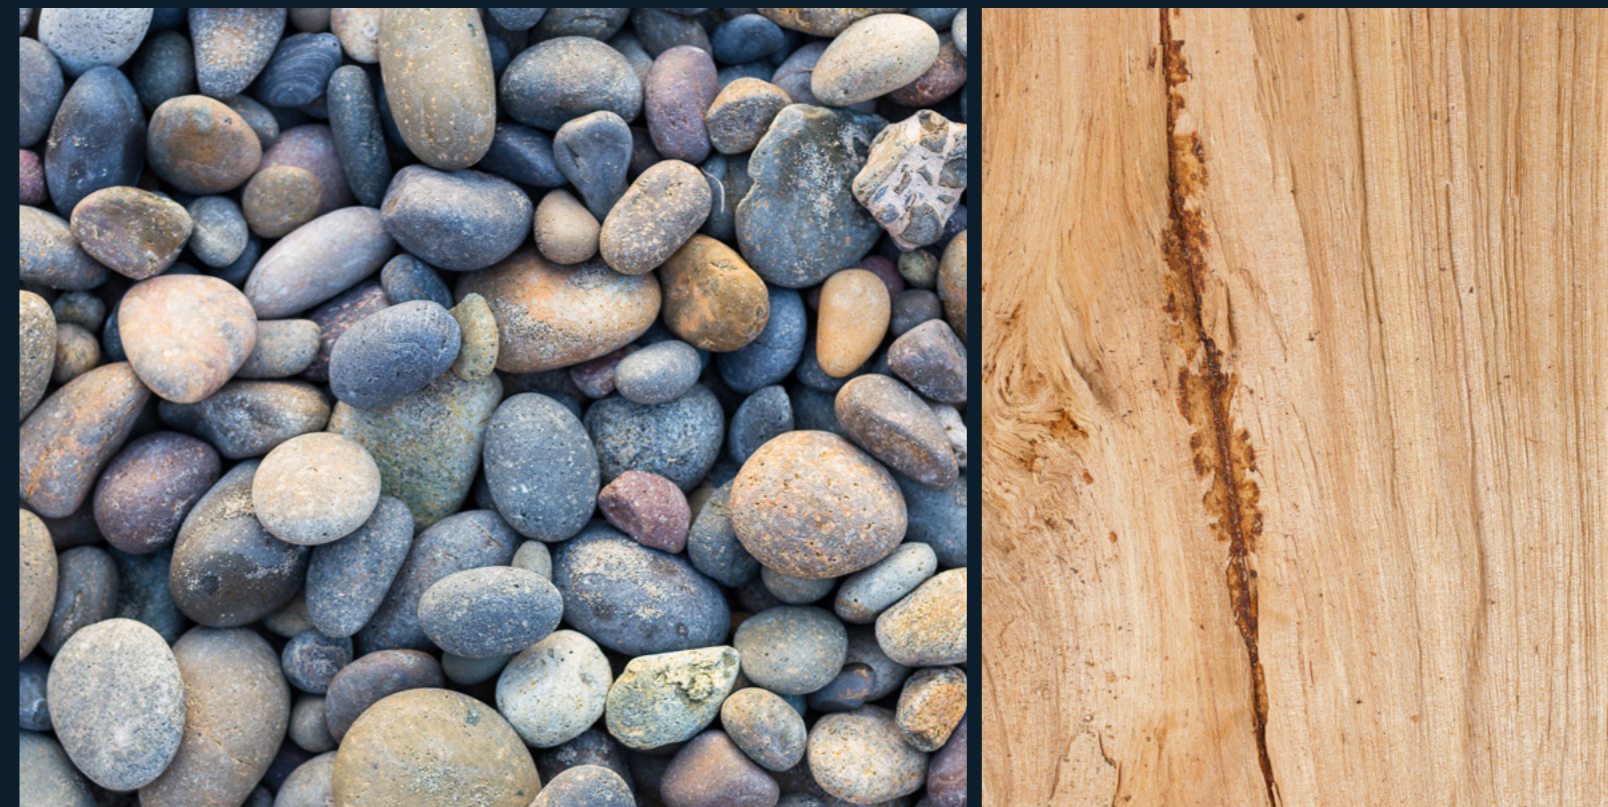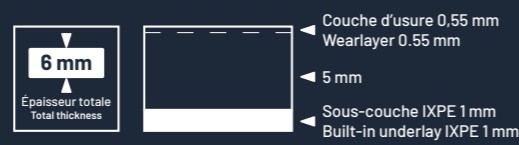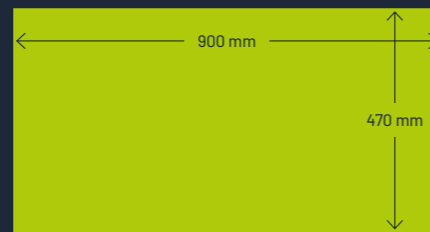

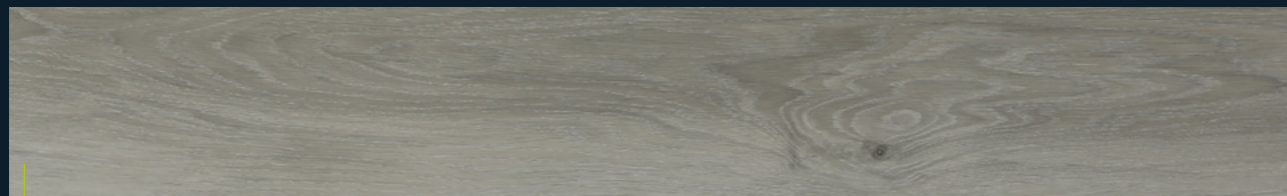


01 Carbon Oak

1220 × 180 mm

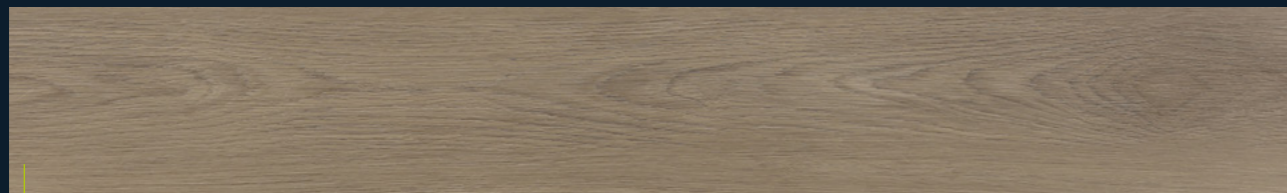


02 Chocolate Wood

1220 × 180 mm

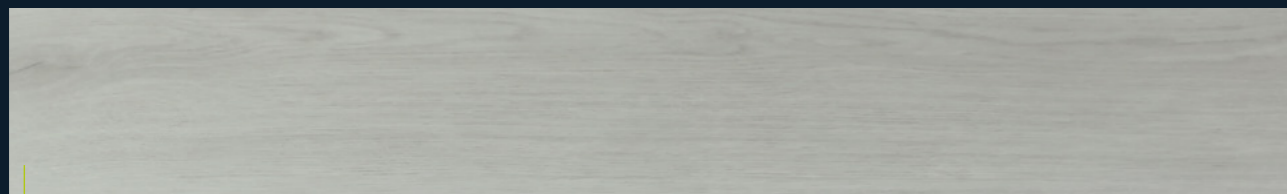


03 Soft Oak

1220 × 180 mm

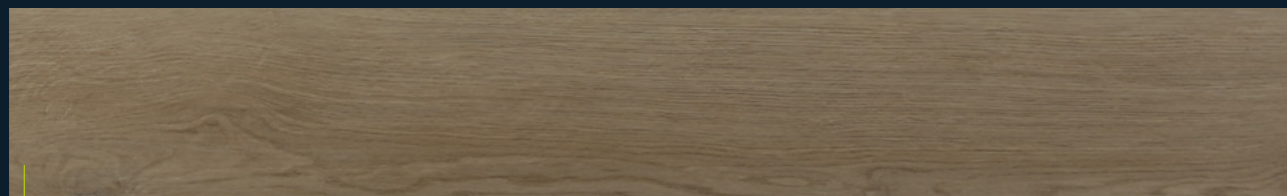

04 Blond Wood

1220 × 180 mm

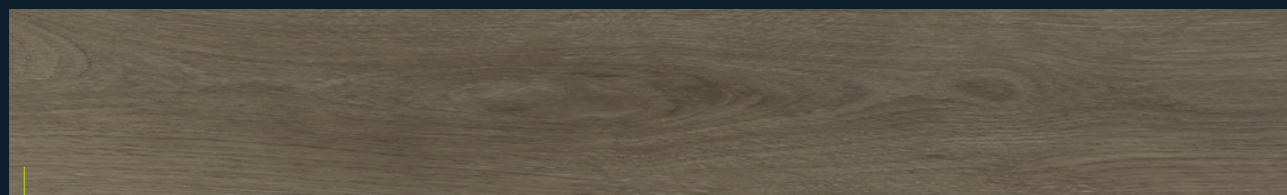

05 Burn Oak

1220 × 180 mm




06 Oiled Almond

1220 × 180 mm




07 Storm

1220 × 180 mm

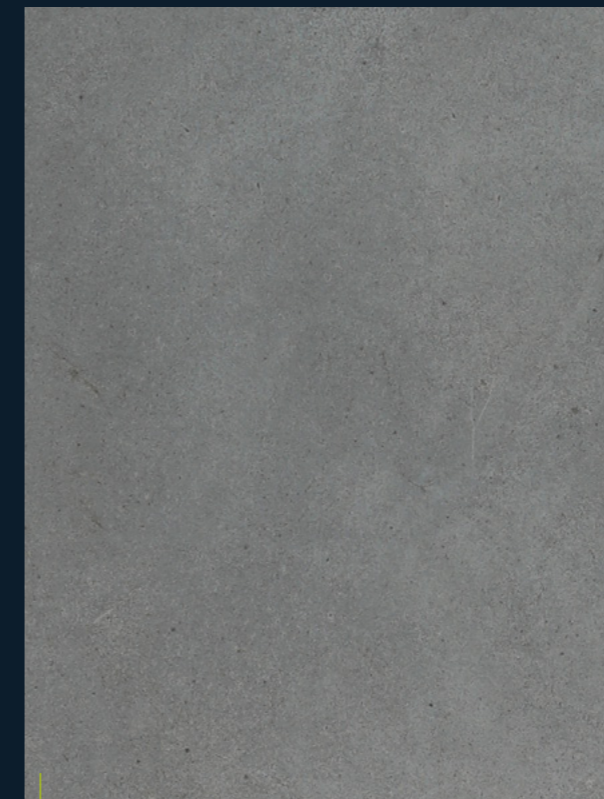


24 Cold Concrete

600 × 310 mm

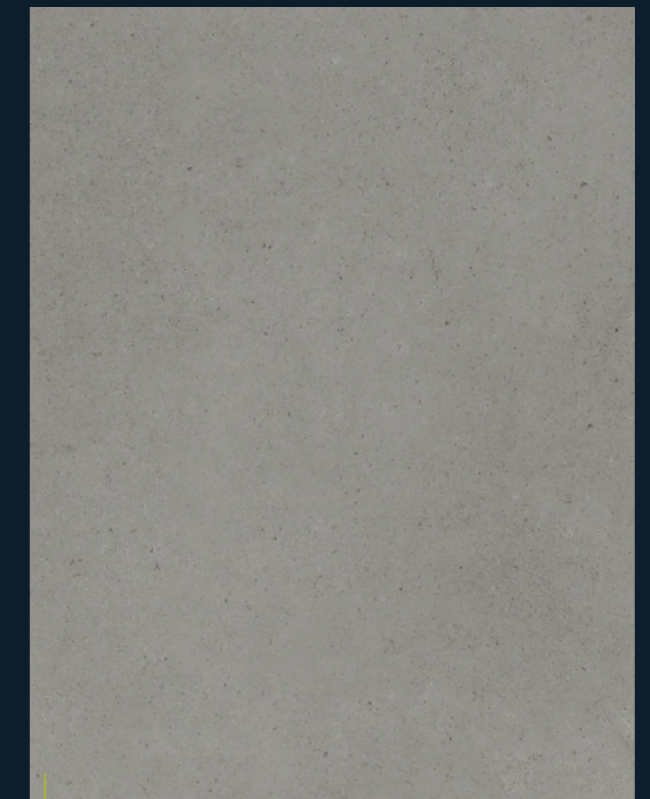

25 Light Stone


600 × 310 mm

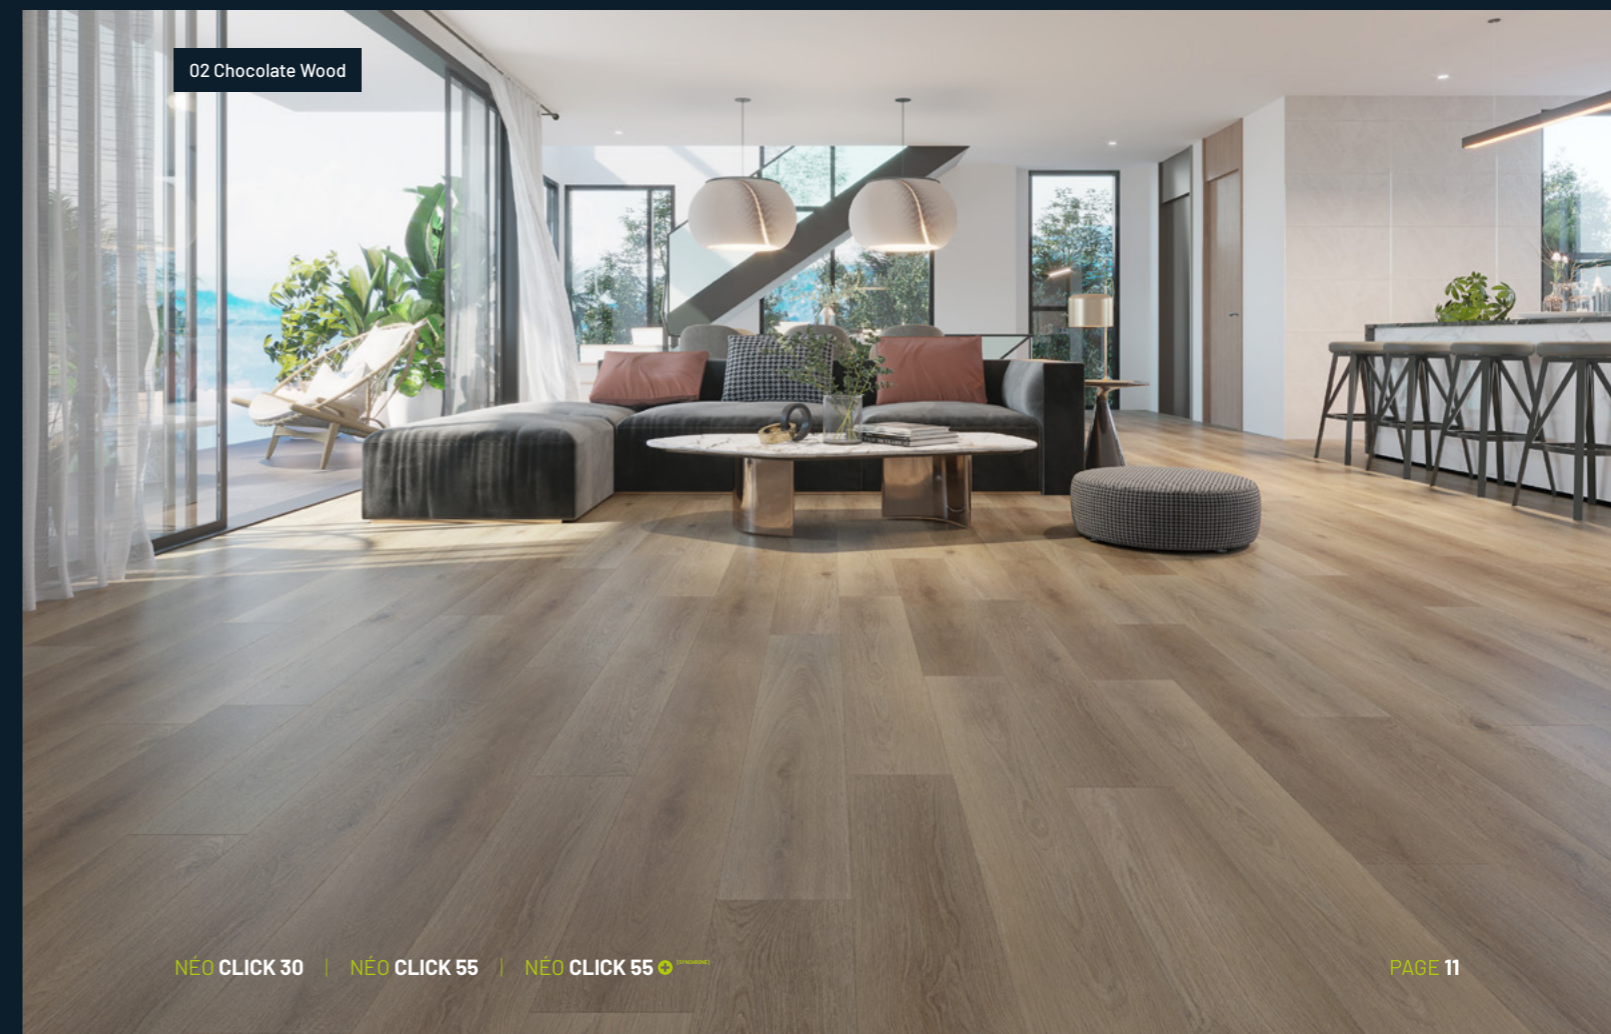




08 Pike Roast  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

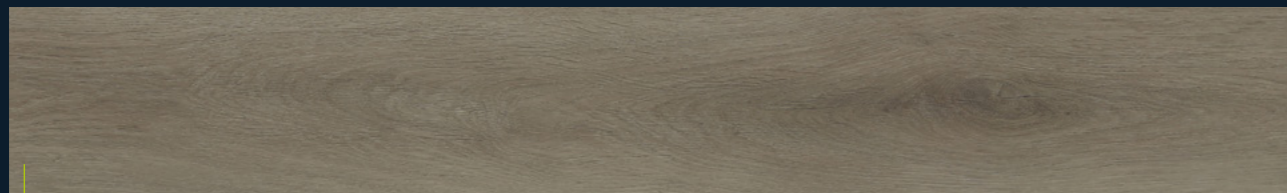


09 Roasted Arabica  [SYNCHRONE]

1220 × 180 mm




10 Light Grey Marl  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

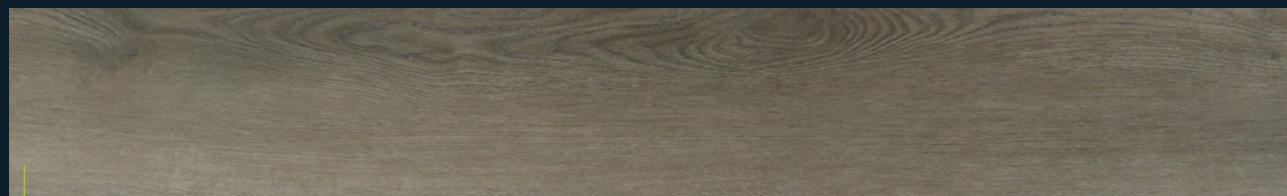


11 Silver Downpour  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

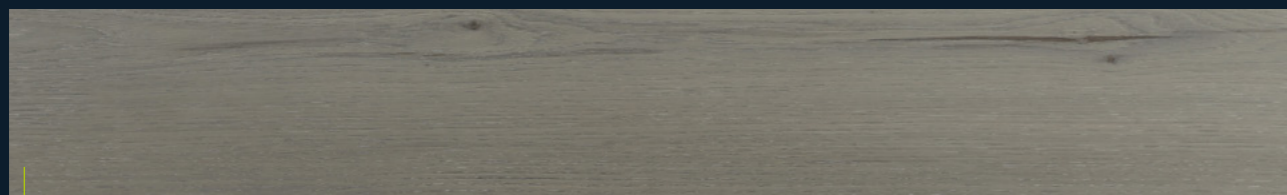


12 Paved Charcoal  [SYNCHRONE]

1220 × 180 mm

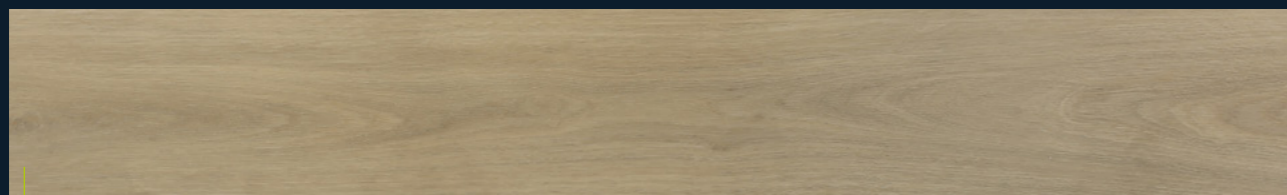


13 Amber Wood  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

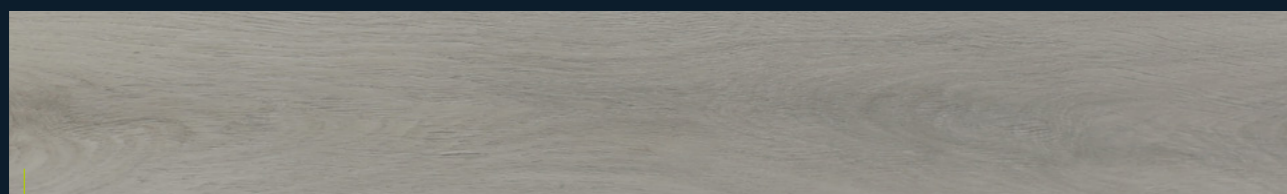


14 Classic Grey Marl  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

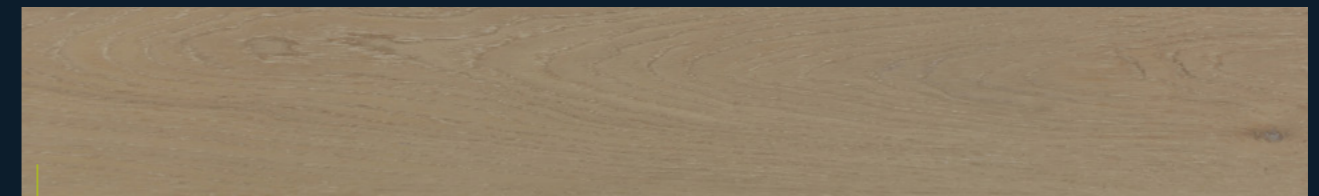


15 Vanilla Roast  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

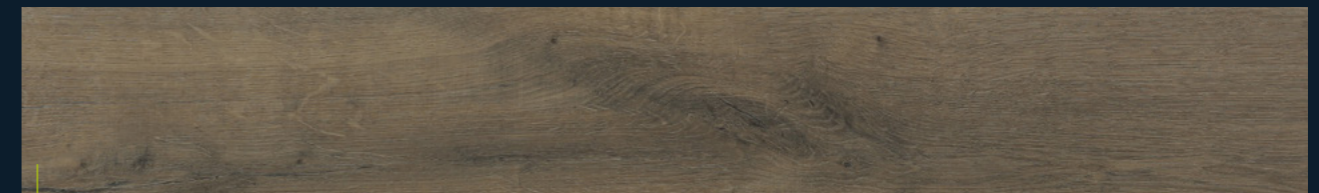


16 Forest  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

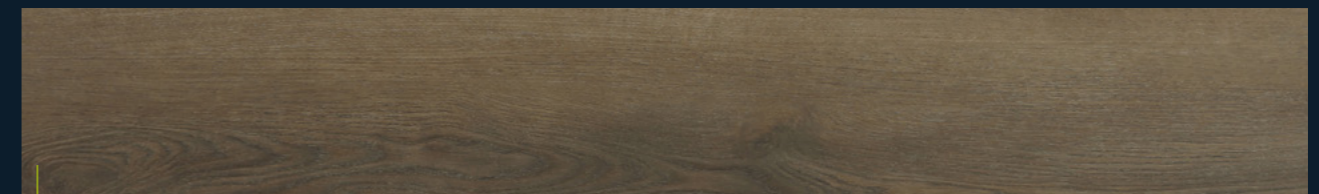

17 Havane  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm

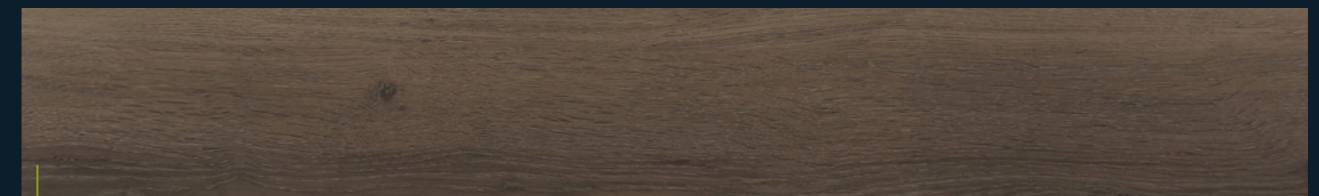

18 Coal  [SYNCHRONE]


1220 × 180 mm




19 Pepper Oak  [SYNCHRONE]

1220 × 180 mm




20 Smoked Wood  [SYNCHRONE]

1220 × 180 mm

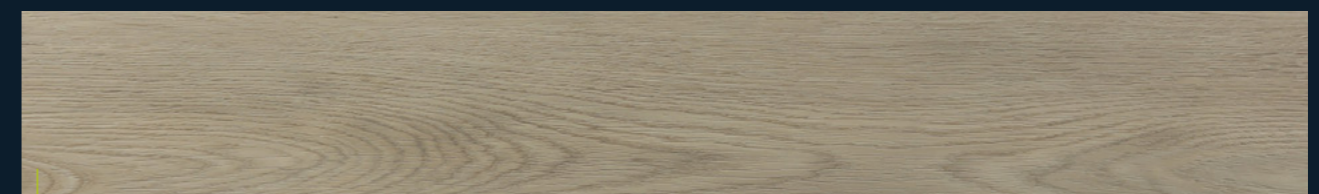


21 Jungle  [SYNCHRONE]

1220 × 180 mm

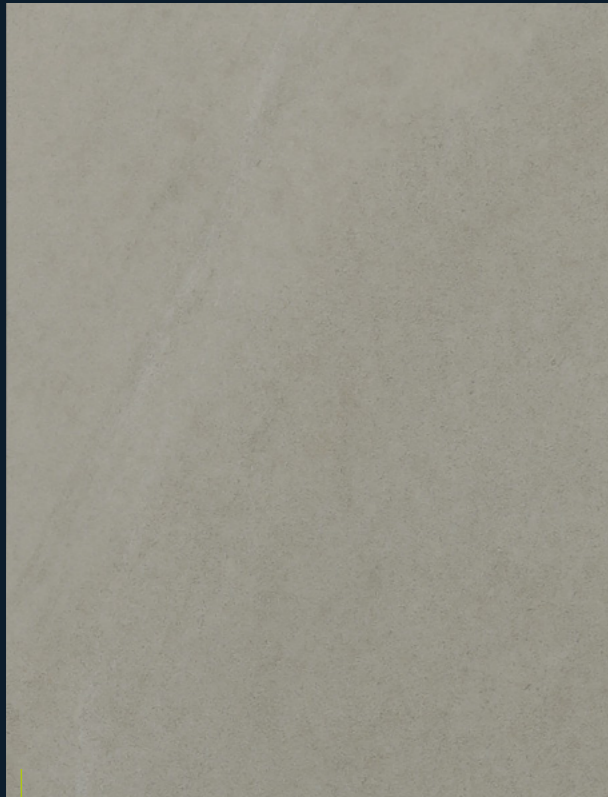


22 Cloudy pebble

900 × 470 mm

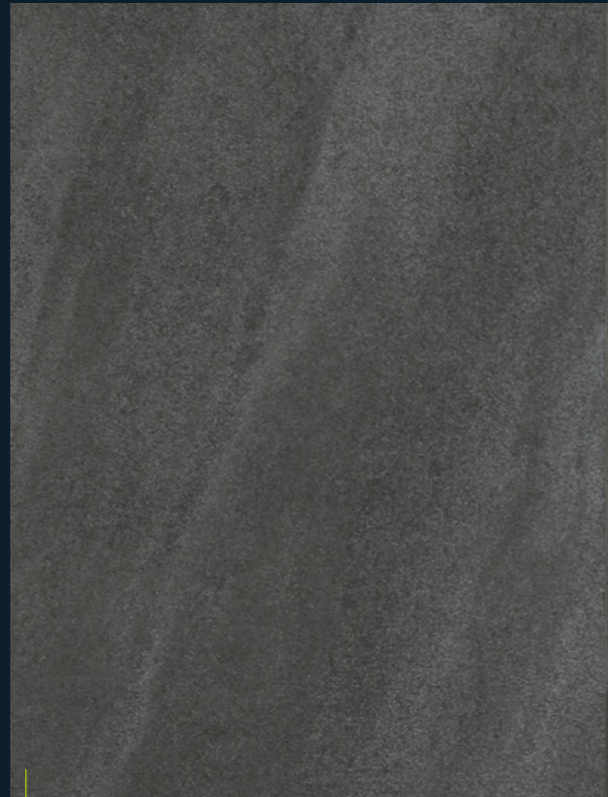

23 Stone pebble

900 × 470 mm

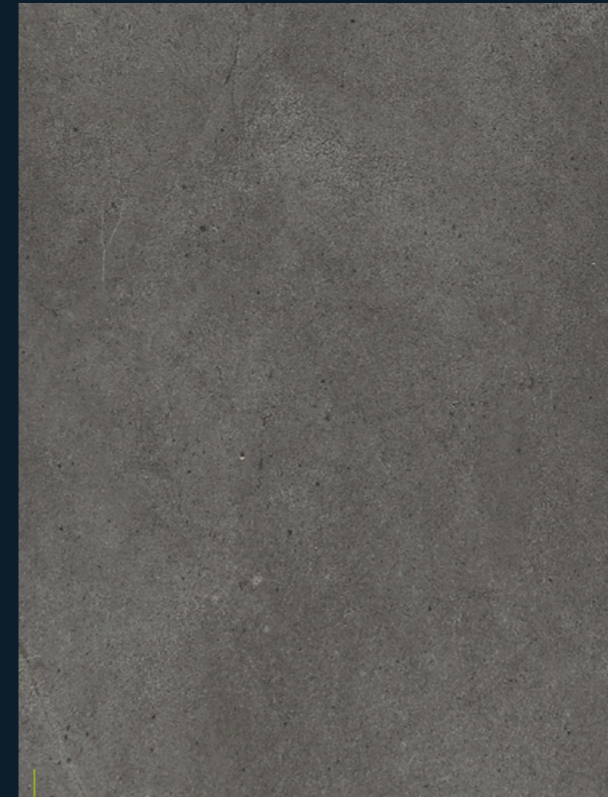


26 Darkness

900 × 470 mm




27 Cloud

900 × 470 mm

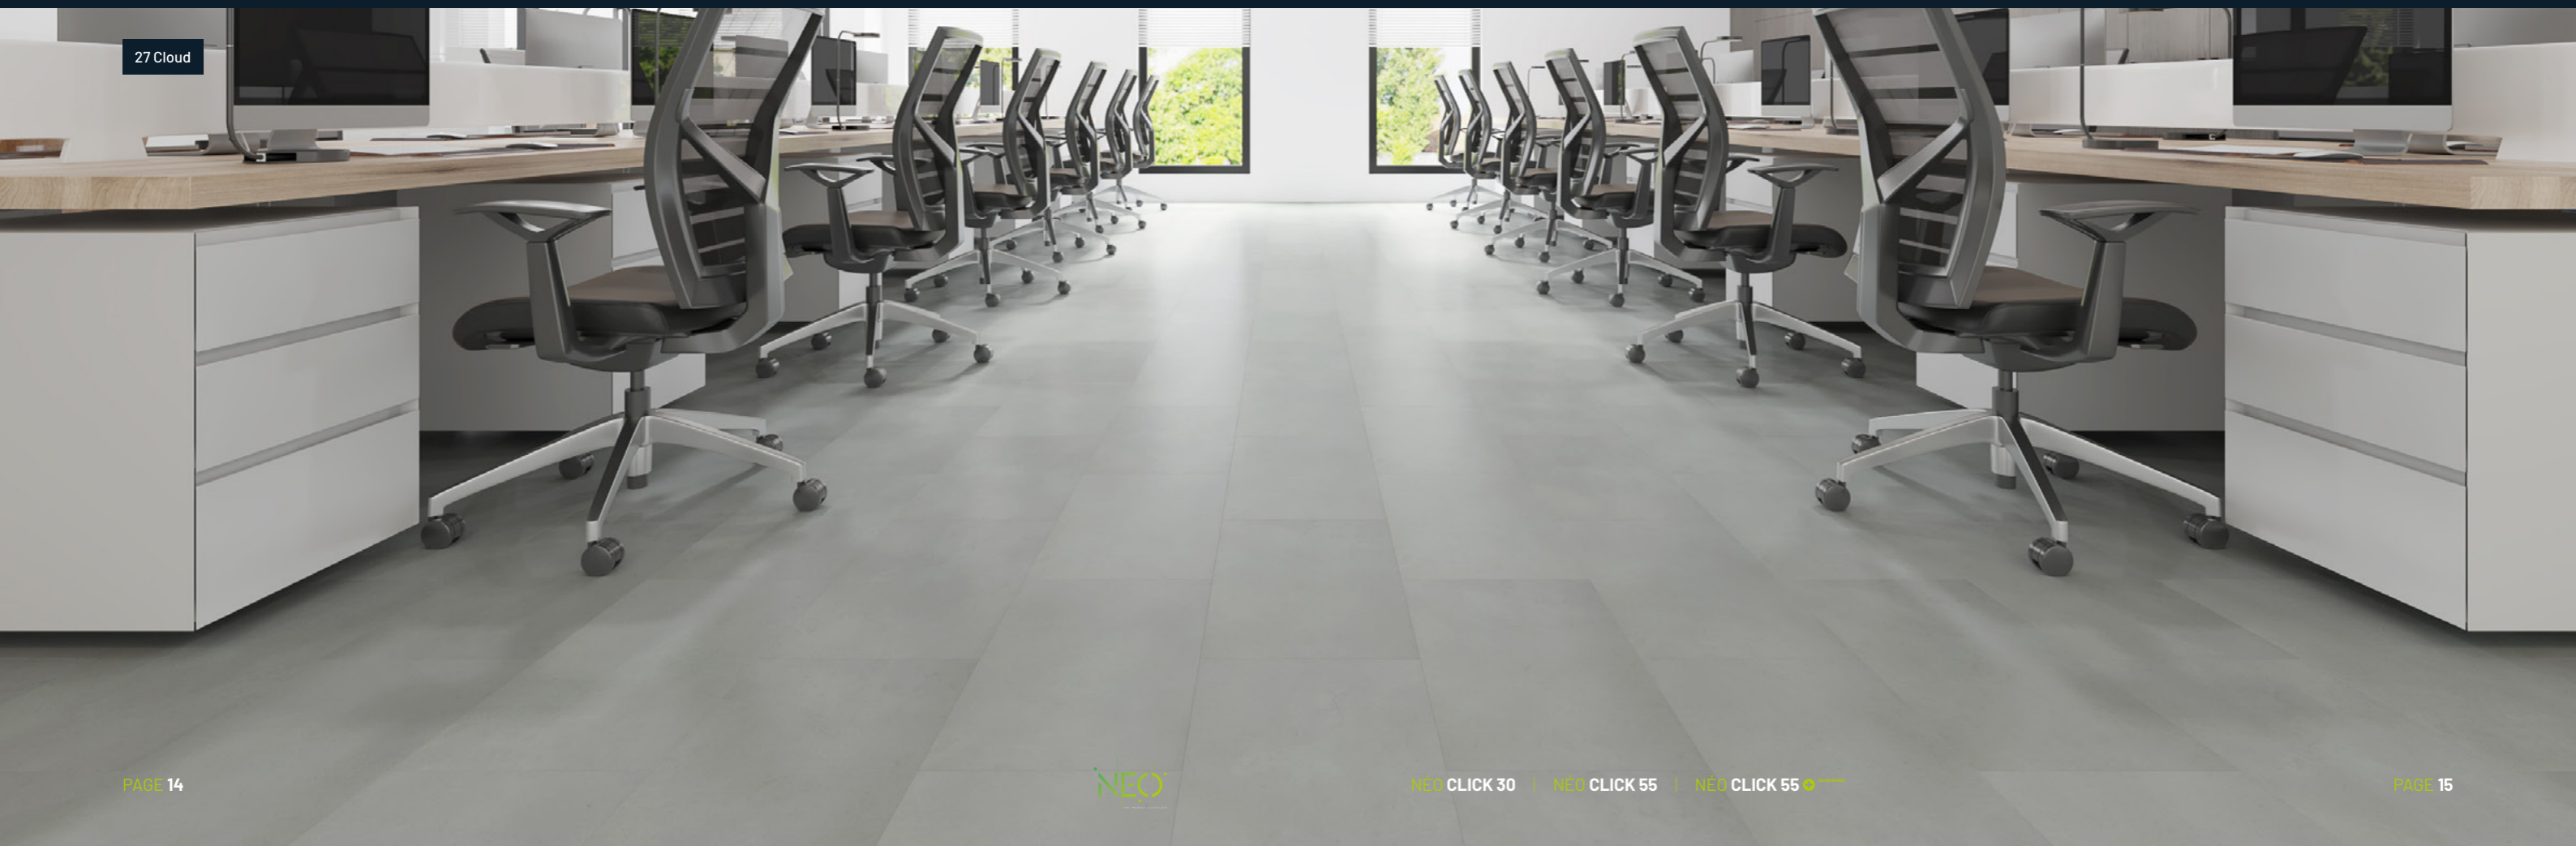

27 Cloud

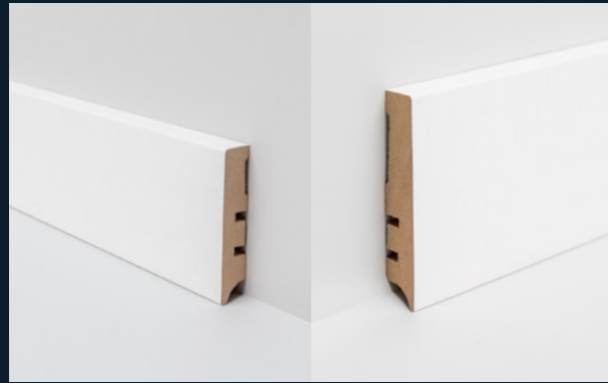

PLINTHE BLANCHE F58 OU F80

Dimensions	2 200 × 58 × 12 mm ou 2 200 × 80 × 15 mm
Conditionnement	boîte cartonnée de 5 plinthes, soit 11 ml
Pose	à clipser, clouer, visser ou coller

WHITE SKIRTING F58 OR F80

Dimensions	2 200 × 58 × 12 mm or 2 200 × 80 × 15 mm
Packing	5 pieces/box = 11 ml
Installation	to clip, tack, screw or glue



CONTRE PLINTHE BLANCHE

Dimensions	2 200 × 16 × 16 mm
Conditionnement	boîte cartonnée de 10 scoties, soit 22 ml
Pose	à clipser, clouer, visser ou coller

COATED QUARTER ROUND

Dimensions	2 200 × 16 × 16 mm
Packing	10 pieces/box = 22 ml
Installation	to clip, tack, screw or glue



PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE

Dimensions	2 200 × 130 × 16 mm
Conditionnement	boîte cartonnée de 6 plinthes, soit 13,2 ml
Pose	à clipser, clouer, visser ou coller

ADAPTABLE COVERING SKIRTING

Dimensions	2 200 × 130 × 16 mm
Packing	6 pieces/box = 13,2 ml
Installation	to clip, tack, screw or glue



PLINTHE L58

Description	Plinthe avec papier décor résistant à l'eau et support à gonflement réduit.
Dimensions	2 200 × 58 × 12 mm
Conditionnement	5 plinthes, soit 11 ml
Pose	à clipser, clouer, visser ou coller

SKIRTING L58

Description	Skirting with water-resistant decor paper and an anti-swelling baseboard.
Dimensions	2 200 × 58 × 12 mm
Packing	5 pieces/box = 11 ml
Installation	to clip, tack, screw or glue



NETTOYANT POUR SOL VINYLE

Description	Lisabril, pour l'entretien courant des revêtements de sol.
Conditionnement	1 L
Rendement	250 à 500 m ² /L, sans rinçage

CLEANER FOR VINYL FLOORING

Description	Lisabril, for routine flooring care.
Packing	1 L
Yield	250 to 500 sqm/L, without rinsing



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES

Conditionnement	cartouche de 310 mL, carton de 12 cartouches
UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE	
Packing	310 mL cartridge, box of 12 cartridge



KIT DE POSE VINYLE

Contenu du kit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fer de traction • 1 cale de frappe • 20 cales de dilation • 1 maillet bois
----------------	---

UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE

Contents of the kit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 claw hammer • 1 wood tapping block • 20 dilation wedges • 1 mallet
---------------------	---

NÉO CLICK 30

CARACTERISTIQUES - CHARACTERISTICS

Dimensions - Dimensions	1220 × 180 mm	600 × 310 mm
Épaisseur panneau - Thickness panel	4 mm	
Sous couche IXPE - IXPE underlay	1 mm - 19 dB	
Couche d'usure - Wear layer	0,3 mm	
Épaisseur totale - Total thickness	5 mm	
Support - Support	SPC	
Chanfreins - Bevels	4	
Système d'assemblage - Clip system	5Gi	
Garantie Résidentiel - Residential warranty	20 ans - years	
Garantie Commercial - Commercial warranty	5 ans - years	

TESTS - TESTS

Classe d'usage - Class of use	23/31	
Teneur en Pentachlorophénol - Content of Pentachlorophenol	NPD	
Émissions de Formaldéhyde - Release of Formaldehyde	E1	
Étanchéité à l'eau - Water tightness	NPD	
Glissance - Slip resistance	DS	
Résistance thermique - Thermal resistance m ² K/W	0,041 m ² .K/W	
Durabilité de la réaction au feu - Sustainability of reaction to fire	NPD	
Réaction au feu - Reaction to fire EN 13501-1	Bfl-s1	
Marquage CE - Marking CE	Oui - Yes	
Conformité UKCA - UKCA compliance	Oui - Yes	
Affichage sanitaire - Health Safety Label	A+	

COMPATIBILITE CHAUFFAGE AU SOL - UNDERFLOOR HEATING COMPATIBILITY

Circulation d'eau chaude basse température - Low-temperature hot water circulation	Oui - Yes	
Plancher rayonnant électrique "PRE" - Electric Radiant Floor "PRE"	Oui - Yes	
Plancher chauffant / rafraîchissant "PCR" - Underfloor heating and cooling system "PCR"	Oui - Yes	

LOGISTIQUES - LOGISTICS

Nombre de lames par kit - Number of blades per kit	10	10
Surface par kit - Surface area per kit	2,196 m ²	1,86 m ²
Poids par kit - Weight per kit	18,5 kg	15,5 kg
Emballage kit - Kit packaging	Box	
Nombre de kit par palette - Number of kits per pallet	45	54
Surface par palette - Surface area per pallet	98,82 m ²	100,44 m ²
Poids brut palette - Gross pallet weight	860 kg	865 kg

NÉO CLICK 55

NÉO CLICK 55 ^[SYNCHRON]

CARACTERISTIQUES - CHARACTERISTICS

Dimensions - Dimensions	1220 × 180 mm	900 × 470 mm
Épaisseur panneau - Thickness panel	5 mm	
Sous couche IXPE - IXPE underlay	1 mm - 19 dB	
Couche d'usure - Wear layer	0,55 mm	
Épaisseur totale - Total thickness	6 mm	
Support - Support	SPC	
Chanfreins - Bevels	4	
Système d'assemblage - Clip system	5G	
Garantie Résidentiel - Residential warranty	30 ans - years	
Garantie Commercial - Commercial warranty	10 ans - years	

TESTS - TESTS

Classe d'usage - Class of use	23/34	
Teneur en Pentachlorophénol - Content of Pentachlorophenol	NPD	
Émissions de Formaldéhyde - Release of Formaldehyde	E1	
Étanchéité à l'eau - Water tightness	NPD	
Glissance - Slip resistance	DS	
Résistance thermique - Thermal resistance m ² K/W	0,049 m ² .K/W	
Durabilité de la réaction au feu - Sustainability of reaction to fire	NPD	
Réaction au feu - Reaction to fire EN 13501-1	Bfl-s1	
Marquage CE - Marking CE	Oui - Yes	
Conformité UKCA - UKCA compliance	Oui - Yes	
Affichage sanitaire - Health Safety Label	A+	

COMPATIBILITE CHAUFFAGE AU SOL - UNDERFLOOR HEATING COMPATIBILITY

Circulation d'eau chaude basse température - Low-temperature hot water circulation	Oui - Yes	
Plancher rayonnant électrique "PRE" - Electric Radiant Floor "PRE"	Oui - Yes	
Plancher chauffant / rafraîchissant "PCR" - Underfloor heating and cooling system "PCR"	Oui - Yes	

LOGISTIQUES - LOGISTICS


Nombre de lames par kit - Number of blades per kit	8	5
Surface par kit - Surface area per kit	1,7568 m ²	2,115 m ²
Poids par kit - Weight per kit	18,5 kg	21,5 kg
Emballage kit - Kit packaging	Box	
Nombre de kit par palette - Number of kits per pallet	50	32
Surface par palette - Surface area per pallet	87,84 m ²	67,68 m ²
Poids brut palette - Gross pallet weight	945 kg	710 kg

NEO

UNE MARQUE ALSAFLOOR

 dynamis.fr

12/2023

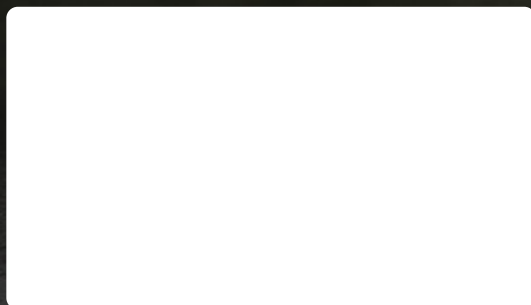

Cachet du distributeur

Alsaflooring

1 rue de l'Europe · 67520 Marlenheim · France

Tél : +33 (0)2 54 29 19 19

Fax : +33 (0)2 54 36 38 18

www.alsaflooring.com

Une marque  **ALSA
FLOORING**